



PILONES SEMIFLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-ECO DT EXTRAÏBLE




MIDES PILONA:

Diàmetre: Ø 100 mm.
Alçada vista: 865 mm.
Alçada total: 1080 mm.

MIDES BASE:

Diàmetre: Ø 140 mm.
Amplada: 245 mm.
Alçada: 215 mm.

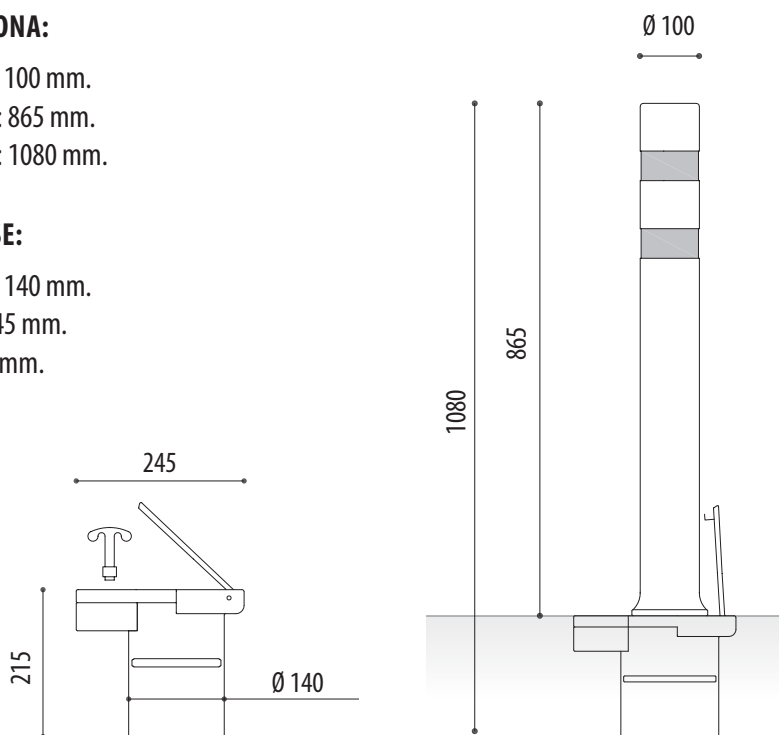

Pilona / bol-lard semiflexible de poliuretà A-Eco DT (doble tira reflectant) amb base extraïble de plàstic de color negre. Base dissenyada especialment per a la nostra pilona semiflexible A-Eco DT amb tapa superior abatible. Simplement introduint una pilona flexible dins la base, es pot bloquejar la pilona mitjançant una clau triangular estàndard situada a la part lateral de la base per bloquejar la tapa una vegada tancada o per bloquejar la pilona una vegada introduïda al forat.

MODELS A-ECO DT:

Negre	Ref. PECDTHN
Verd.....	Ref. PECDTHV
Vermell.....	Ref. PECDTHR
Groc.....	Ref. PECDTHA


+

BASE EXTRAÏBLE PLÀSTIC:

Negre	BEXTRAP01
-------------	-----------

Las pilones semiflexibles A-ECO estan fabricades amb un material plàstic que atorga una **flexibilitat limitada**, en cas d'impacte i de no vèncer la seva flexibilitat, tornen a la seva posició sense cap deformació. En cas de vèncer aquests graus, tornen a la seva posició amb possible deformació en el seu aspecte. No es trenquen com el plàstic convencional, ferro o fundició, convertint-les així en una solució molt econòmica i duradora.

Amb aquest tipus de pilones evitem possibles danys a persones i aconseguim un millor aspecte al lloc d'instal·lació.



Flexibilidad limitada.



PILONES SEMIFLEXIBLES

A-ECO DT EXTRAÏBLE

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



AVANTATGES RESPECTE A UN ALTRE TIPUS DE PILONES:

Respecte a les pilones metàl·liques:

- No s'oxiden.
- Menor pes.
- No es trenquen per impacte, evitant així ferir a persones.

Frente a pilonas de plástico:

- No es trenquen per impacte, evitant així ferir a persones.

CARACTERÍSTIQUES PILONES A-ECO:

- 100 % reciclables.
- No estan pintades. No s'oxiden. No necessiten manteniment.
- Flexibilitat limitada.
- Gran resistència a olis, greixos i numerosos disolvents.
- Alta resistència a l'abradió.
- Tacte agradable.
- Estèticament idèntiques a les pilones metàl·liques.
- Doble cinta reflectant Nivell 2, que millora la visibilitat de la pilona.

El seu reduït cost la converteix en la solució ideal per a noves instal·lacions i substitució de pilones de ferro existents trencades. En tenir la mateixa aparença que les pilones A-Flex es poden combinar entre elles, reduint així el cost de la instal·lació. El seu preu econòmic permet instal·lar aquesta opció en comptes del ferro o fosa.

CERTIFICATS PILONES A-ECO:

1. Certificats Applus IDIADA prova d'impacte pilona A-Eco sobre cap (HIC).



Els resultats obtinguts en el test son inferiors a < 650.
- A-Eco es inferior a 380 (valoració lleu).



2. Certificat Applus IDIADA prova d'impacte pilona A-Eco sobre tors (AIS).



Els resultats obtinguts en aquests assaigs mostren un nivell d'acceleració del tors que es relaciona amb una provabilitat de patir una lesió de gravetat AIS3 del <10%.



3. Certificat CE.



Les pilones A-Eco compleixen amb la Directiva general de productes en la Comunidad Europea segons la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Magatzem logístic: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**