



[www.adosa.cat](http://www.adosa.cat)

Des de 1975  
al servei del client

**CATÀLEG TANCAMENTS**

# ÍNDEX

Postes tancaments cremallera.....	7
Tancament Simple torsió.....	8
Tancament Stil.....	9
Tancament Mallaç.....	10
Tancament Securite plus.....	11
Tela ondulada.....	11
Tancaments esportius.....	12
Tancament ZF.....	13
Tancament religa.....	14
Reixa traslladable.....	14
Tanca opaca.....	15
Tanca bionda.....	16
New jersey.....	16
Barrots.....	17
Modular acer corten.....	17
Tanca infantil Parc.....	18
Tanca infantil Play.....	18
Xapa perforada.....	19
Xapa perforada d'ocultació.....	19
Tanca modular home.....	19
Tanca xapa llisa.....	20
Tancament mallorquina.....	20
Tancament Deployè.....	20
Tanca de fusta Fustal.....	22
Tanca de fusta Yellowstone.....	22
Tancament rural Grame.....	23
Tanca de fusta Continua.....	23
Tanca de fusta Bionda.....	24
Tanca de fusta Espi.....	24
Tanca de fusta Simple Torsió.....	25
Tanca de fusta Rural / Cinegètica.....	25
Tanca de fusta Cord.....	25
Tanques de plàstic.....	27
Bruc natural.....	28
Tela ocultació.....	28
Seto artificial.....	29
Vímet sintètic.....	29


## ADO CERRAMIENTOS METÁLICOS

ADO SA és una empresa fundada l'any 1975 que, des dels seus inicis, ha col·laborat amb el sector de la construcció, ajuntaments, camps esportius, equipaments urbans, via pública, particulars, entre altres.

Som una empresa especialitzada en tancaments, serralleria en ferro i acer inoxidable, alumini, portes, automatismes, marquesines, vidres i també ens dediquem a reparacions, manteniments i conservació de ciutats, ajuntaments, comunitats de propietaris, edificis, poliesportius, entre altres.

El nostre equip humà està en constant evolució, desenvolupant i millorant els nostres productes, adaptant-los a les noves necessitats i tecnologies existents.

Agraïm a tots els nostres clients la confiança dipositada en la nostra empresa durant tots aquests anys.

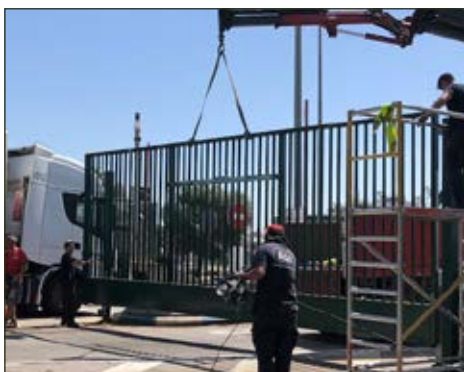

## CONTACTE

### OFICINA I FÀBRICA



C/ Acer, 37 al 43  
Polígon Industrial Els Guixeres.  
08915 Badalona.

 +34 93 456 03 03



Com arribar



### MAGATZEM LOGÍSTIC



C/ Camí del Crist  
Polígon Industrial 2. Parcel·la 5.  
08340 Vilassar de Mar.

 +34 93 395 79 17



Com arribar



### EXPOSICIÓ I VENDES



C/ Indústria, 173 baixos.  
08025 Barcelona.

 +34 93 456 03 02




Com arribar



Les especificacions tècniques (mesures, espessors, acabats, materials,..) d'aquest catàleg poden sofrir variacions. ADO es reserva el dret a modificar-los sense previ avís.

Els colors / acabats dels productes són orientatius i poden sofrir alguna alteració a causa de la impressió.

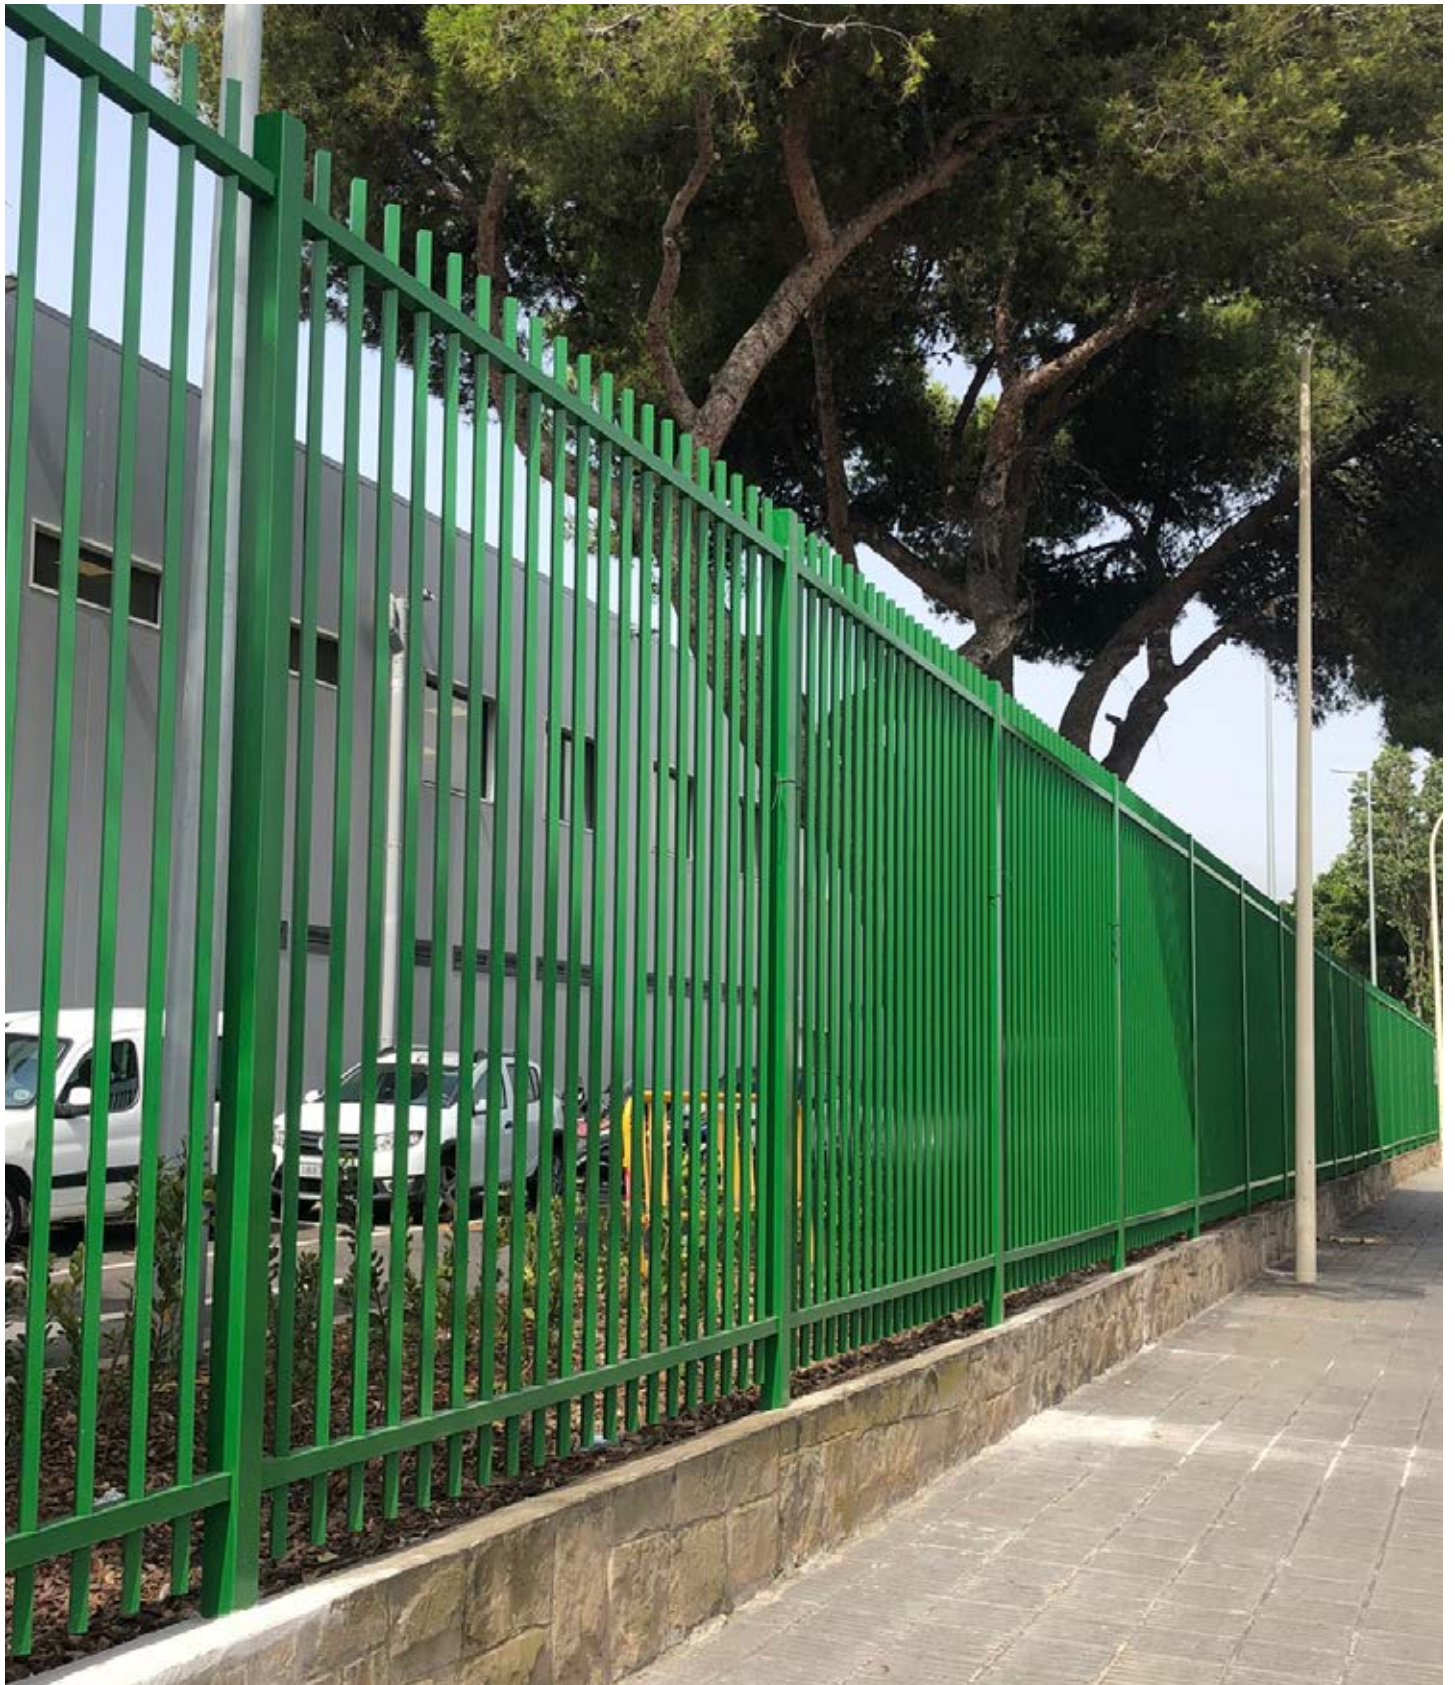

## TANCAMENTS METÀL·LICS



Inici

# POSTES TANCAMENTS CREMALLERA

Postes de cremallera per a tancaments de Simple Torsió, Stil, Malla Rural, Malla electrosoldada i Xarxa de poliamida, construïdes en xapa galvanitzada amb cremallera longitudinal de fàcil fixació i resistència, amb tap de polipropilè. Tots els accessoris per a tancaments són acabats en galvanitzat reforçat o galvanitzat més lacat, acoblats a la cremallera mitjançant cargol de fixació.

Tancaments de cremallera de fàcil instal·lació, gran resistència i amb múltiples aplicacions. Tancats econòmics, moderns, elegants i amb gran vida útil. Disseny adaptable a tota mena de terrenys sense necessitat de realitzar una fabricació especial.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades de postes: galvanitzats fins a 7,2 m. i lacats fins a 6,0 m.
- Diàmetres de postes: estàndard  $\varnothing 50 \times 1,2$  mm. i  $\varnothing 70 \times 1,5$  mm.
- Acabats:  galvanitzat DX51D Z $\pm$ 275 o  galvanitzat més lacat en pols de polièster per a exteriors de 80 micres i enforat a 200 graus.

## OPCIONALS:



Poste per espinós soldat a 45°  
(postes de  $\varnothing 70 \times 1,5$  mm.)



Poste per espinós corbat a 45°  
(postes de  $\varnothing 50 \times 1,2$  mm.)



Placa inferior per a ancoratge a paviment mitjançant cargols.



## + | TANCAMENTS POSTES DE CREMALLERA

### Teles metàl·liques:

- Malla estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m.  
(Fabricació especial d'una sola peça fins a 4.0 m.).

### Simple torsió (ST):

- Malles ST galvanitzades 40/14, 50/14 i 50/16 mm.
- Malles ST galvanitzades més plastificades 40/17 i 50/17 mm.

### Reixa Stil o Malla plegada:

- Malles de 200x50x4/5 mm. en  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.
- Alçades estàndard: 1.0, 1.5, 2.0 m.



## + | ACCESSORIS

### Simple torsió:

- Suports tornapuntes, cables, tensors i grapes.

### Panell Stil o Mallazo:

- Cargol de seguretat (acer inox).





# SIMPLE TORSIÓ VCR



**Tancament de Simple Torsió VCR** construït amb postes de cremallera longitudinal per a la fàcil fixació d'accessoris que suporten la tensió dels filferros i les malles. Accessoris acoblats a la cremallera mitjançant cargol de fixació, filferros de tensió subjectes al poste amb grapes reforçades, tensors de rigidització i tap de polipropilè. Distància entre postes/ pals de aprox 3 metres, i postes amb reforços cada 30 metres aprox.

El seu disseny permet adaptar-se a tota mena de terrenys sense haver de realitzar fabricació especial.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. *(altres mides a consultar)*.
- Poste estàndard:  $\varnothing 50 \times 1.2$  mm. i  $\varnothing 70 \times 1.5$  mm.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.
- Malla metàl·lica galvanitzada 40/14, 50/14 i 50/16 mm.
- Malla metàl·lica galvanitzada més plastificada 40/17 i 50/17 mm.

## OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.





# SIMPLE TORSIÓ REFORÇAT PLUS



**Tancament de Simple Torsió reforçat Plus** de gran qualitat amb postes de diàmetre  $\varnothing 48$  i  $\varnothing 40$  mm. amb tap metàl·lic. Protecció d'aigües, orelletes i ganxos soldats als postes per a la subjecció de la tela i els accessoris.

El seu disseny permet adaptar-se a tota mena de terrenys sense haver de realitzar fabricació especial.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. *(altres mides a consultar)*.
- Poste estàndard:  $\varnothing 48 \times 1.5$  mm. i  $\varnothing 40 \times 1.5$  mm.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.
- Malla metàl·lica galvanitzada 40/14, 50/14 i 50/16 mm.
- Malla metàl·lica galvanitzada més plastificada 40/17 i 50/17 mm.

## OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.





## STIL VCR



**Tancament de reixat Stil VCR** construït amb postes de cremallera longitudinal per a la fàcil fixació d'accessoris que suporten la tensió del bastidor. Bastidor de malla electrosoldada amb diversos plecs, de 2 a 4 plecs, depenent de l'alçada aconseguint així millorar la rigidesa en tota la seva superfície.

Tap de polipropilè i distància entre postes d'aprox. 2.5 m. El seu disseny permet adaptar-se a tota mena de terrenys sense haver de realitzar una fabricació especial.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Poste estàndard:  $\varnothing 50 \times 1.2$  mm. i  $\varnothing 70 \times 1.5$  mm.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.
- Bastidor de mallaç: 200x50x4/5 mm. (*de 2 a 4 plecs segons l'alçada*).

### OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.





## STIL REFORÇAT PLUS



**Tancament de reixa Stil reforçat plus** construït amb postes de tub de 50x40x1.5 i accessoris en forma de U per a la fixació del marc. Marc de mallat electro-soldat amb diversos plecs, de 2 a 4 plecs, depenent de l'alçada, aconseguint millorar la rigidesa del marc en tota la seva superfície.

Tap de polipropilè i distància entre postes aproximadament 2,5 m.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1,0, 1,5 i 2,0 m. (*altres mides a consultar*).
- Mides dels postes intermedis / terminals: 50x40 mm., i dels cantoners: 50x50 mm. (*altres diàmetres a consultar*).
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.
- Marc de malla electro-soldada de 200x50x4/5 mm. (*2 a 4 plecs segons l'alçada*).

### OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.



# MALLAÇ ENSAMBLAT

Tancament de **Mallaç ensamblat** construït amb postes de tub rectangular o tub rodó. Marc de mallaç de perfil pds-26 en sentit horitzontal i pds-5851 en sentit vertical per a allotjar en el seu interior malla electrosoldada segons les necessitats del client. Distància entre postes de 2,77 metres lineals. Unió de tub rodó mitjançant brides que permeten realitzar esglaons i cantonades a graus sense necessitat de soldadures.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Poste estàndard: 50x40 mm. i ø60 mm.
- Acabats: ■ galvanitzat o ■ galvanitzat més lacat.
- Bastidor de mallaç: 300x50x5/6 mm. ó 50x50x5/4 mm.



Detall brida per tub rodó de ø60 mm.


## OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.

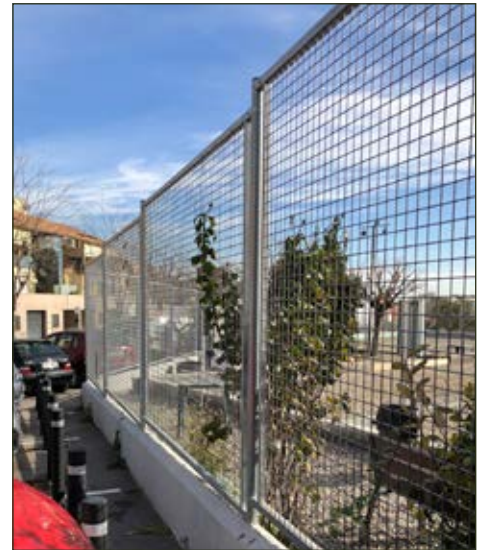

# MALLAÇ EMMARCAT

Tancament de **Mallaç emmarcat** construït amb postes de tub de 50x40 mm., marc de mallaç de perfil pds-26 en sentit horitzontal i pds-5851 en sentit vertical per a allotjament en el seu interior de malla electrosoldada segons necessitats del client. Distància entre postes 2.77 metres lineals.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Poste estàndard: 50x40 mm.
- Acabats: ■ galvanitzat o ■ galvanitzat més lacat.
- Bastidor de mallaç de 300x50x5/6 mm. o 50x50x5/4 mm.



## OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.

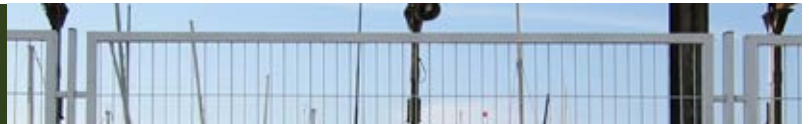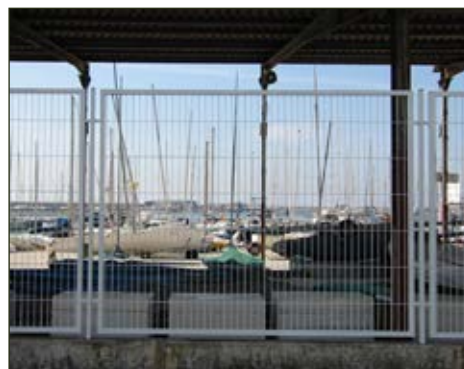





# SECURITE PLUS

**Tancament d'alta seguretat** construït amb diferents postes depenent de les alçades. Tanca amb tap de polipropilè i grapes d'unió de seguretat. Panells d'alta seguretat construïts amb filferro de 4 mm., de malla rectangular de 12.7x76.2 mm.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Postes: 60x60x2, 80x80x2 i 100x80x2 mm.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.


## OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



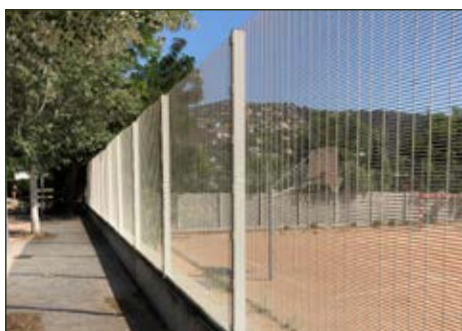


Placa inferior per a ancoratge a paviment.



# TELA ONDULADA

**Tanca de tela ondulada** construïda amb marcs de perfil pds-26 en sentit horitzontal i perfil pds-5851 en sentit vertical per a allotjament de tela ondulada. Fabricada amb filferro dur gris segons norma unex en 1.016-2. Assemblats a bastidors mitjançant casquets de tub 25x25 mm. Postes amb tap de plàstic color negre per a protecció de l'aigua.

## CARACTERÍSTIQUES:



- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Pilars de tub secció rectangular 50x30 mm.
- Acabats:  ferro negre sense pintar,  galvanitzat o  lacat.



# ESPORTIUS

**Tancaments esportius** que s'adapten a qualsevol tipus de recinte a delimitar. Diversos models: simple torsió, mallat, reixat stil, tela ondulada, barrots, xarxa de poliamida, xapa, vidre policarbonat, etc., sempre amb materials d'alta qualitat. Combinem part inferior reforçada amb materials de malla electrosoldada i reforços darrere de les porteries per evitar possibles deformacions. Part superior amb malla de poliamida.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades segons necessitats del projecte.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.



## ACCESSORIS ESPORTIUS





**Tancament exterior ZF** construït a partir de bastidors de 3 m. de longitud entre eixos. Fabricat amb tub superior i inferior quadrat de 40x40x1.5 mm. i barrots de tub quadrat 25x25x1.5 mm. o rodó de  $\varnothing 25 \times 1.5$  mm.

Tap superior de polipropilè i brida giratòria per a fixar a bastidors permetent realitzar esglaons i cantonades a graus sense necessitat de soldadures.

#### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Postes amb tub de 50x40x1.5 mm. o rodó de  $\varnothing 60 \times 2$  mm. per unions amb brides.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.



Detall brida per tub rodó de  $\varnothing 60$  mm.



#### OPCIONALS:




Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.



## ZF EMMARCAT

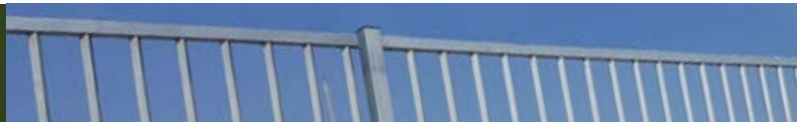

**Tancaments d'exterior ZF emmarcat** construït a partir de bastidors de 3 m. de longitud entre eixos. Fabricats amb tub superior i inferior quadrat de 40x40x1.5 mm., barrots de tub quadrat 25x25x1.5 mm. o rodó de  $\varnothing 25 \times 1.5$  mm.

Tap superior de polipropilè, unió de poste rectangular a marc per ensamble i en tub rodó amb brides que permet fer esglaons, cantonades a graus sense necessitat de soldadures.

#### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Postes amb tub de 50x40x1.5 mm. o rodó de  $\varnothing 60 \times 2$  mm. per unions amb brides.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.



Detall brida per tub rodó de  $\varnothing 60$  mm.





#### OPCIONALS:



Braç inclinat a 45° per a filferro espinós.



Placa inferior per a ancoratge a paviment.

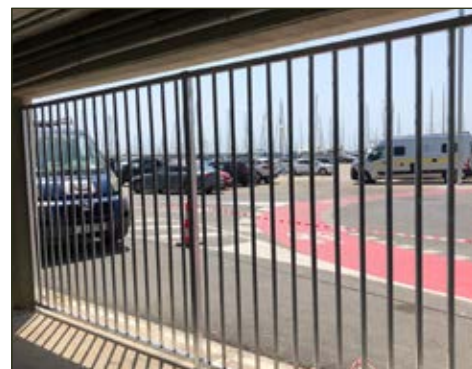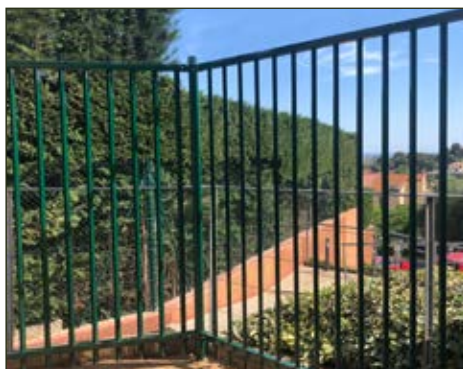

# RELIGA



Tancament de Religa amb malles rectangulars o quadrades, malles de platina-rodó o platina-platina amb làmina recta o inclinada, de mida estàndard a triar. Pilars de tub o passamà massís amb suports d'unió mitjançant cargols. Distància entre pilars segons alçades i malles.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Malla estàndard: 63x126 mm.
- Acabats: ■ ferro negre, ■ galvanitzat, ■ acer inoxidable o ■ lacat.


## OPCIONALS:



Baionetes amb diversos graus d'inclinació per a filferro espinós.



# REIXAT TRASLLADABLE

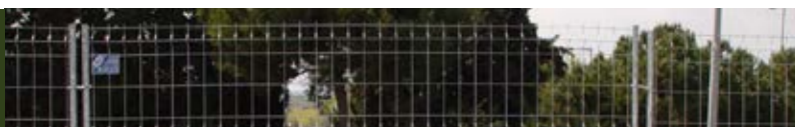

Reixa traslladable construïda amb bastidors de malla i plecs de rigidització. Soldada als postes verticals laterals. Bases de formigó que suporten els bastidors de malla de gran resistència revestides amb varetes corrugades interiors per a evitar trencaments i previstes d'orificis per a col·locar el bastidor de malla en diferents posicions. Possibilitat d'afegir pinces d'unió entre reixats.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 3.5 x 2.0 m.
- Poste estàndard:  $\varnothing 40$  mm.
- Acabats: ■ galvanitzat.



## OPACA

**Tanca opaca nervada** galvanitzada, ideal per a tancaments provisionals que no permeten veure l'interior de l'obra. Muntatge i desmuntatge ràpid. Tancament molt pràctic per a tancaments temporals.

Construïda amb postes cada 3 m. i xapa de 3x1 plegada uniformement, amb revestiment d'Aluzinc.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 2.0 i 3.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Postes estàndard: 50x40x1.5 i 60x60x2.0 mm.
- Acabat: ■ galvanitzat.

### PORTES:

- Pas per als vianants 1.0 x 2.0 m.
- Pas de vehicles: 4x2, 5x2 i 6x2 m. (*altres mides a consultar*).
- Acabat: ■ galvanitzat.



## OPACA LLISA

**Tanca opaca llisa** galvanitzada, ideal per a tancaments provisionals que no permeten veure l'interior de l'obra. Ràpid muntatge i desmuntatge. Tancament molt pràctic per a tancaments temporals.

Xapa llisa col·locada sobre xapa nervada o postes amb distància d'aprox. 1 m. Ideals per a delimitar provisionalment el solar i com a cartell publicitari, ja que permet afegir vinil a la superfície total del tancament.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 2.0 i 3.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Postes estàndard: 50x40x1.5 i 60x60x1.5 mm.
- Acabat: ■ galvanitzat.

### PORTES:

- Pas per als vianants 1.0 x 2.0 m.
- Pas de vehicles: 4x2, 5x2 i 6x2 m. (*altres mides a consultar*).
- Acabat: ■ galvanitzat.



# BIONDA



Tanca bionda metàl·lica de seguretat (certificada per Aenor segons Boe 28/01/00). Tancament bionda de xapa ondulada de gran resistència, de 4 m. de llarg amb perforacions per a la unió dels postes cada 4 metres (opcional de reforç postes cada 2 metres), postes de xapa plegada amb perforacions per a subjecció de bionda, inclou part proporcional de cargols, captafars i separadors, fabricats segons les normes UNE 135-121-99 i UNEIX 135-122-99.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Acabats: ■ galvanitzat.
- Mides estàndard: 4.0 m. (*sobre comanda, trams corbats.*).



# NEW JERSEY



Tanca New Jersey, barrera de seguretat de formigó armat per a delimitar provisionalment zones d'obres o espais públics amb una elevada resistència a l'impacte, s'utilitza en carreteres, autopistes, aeroports, passejos, obres, etc.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Mides: 2.0 x 0.8 m.
- Acabats: Opció en brut o pintat.

*Possibilitat de col·locació de tanques de ST, Stil o Malla electrosoldada sobre la New Jersey.*



# BARROTS




**Tancament modular de barrots** amb tub rodó, quadrat o rectangular. Barrots verticals de diferents perfils emmarcats o sense emmarcar, amb o sense pilars depenent de les alçades. Tub superior i inferior de 40x30 mm. amb perforacions per a allotjament de barrots verticals. Pilars de tub de 50x50 i 60x60 segons l'alçada de la tanca o rodó  $\varnothing 60 \times 2$  per a brides.

Unió de tanca a bastidor mitjançant ensamble o brides segons pilars. Distància entre pilars 2850 mm.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Barrots de 25x25 o rodons de  $\varnothing 20$  mm.
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.

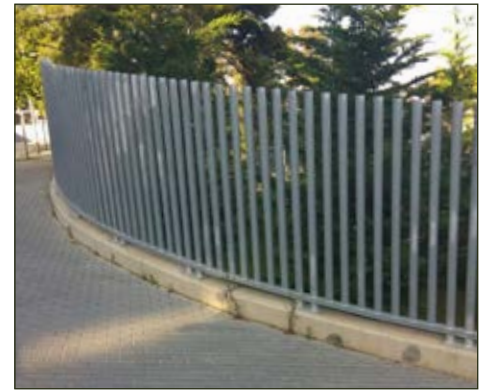



# MODULAR CORTEN



Tanca **modular Corten** en mòduls segons necessitats del client. Fabricat amb angles de 5 mm. d'espessor soldats a un passamà de 100x10 mm. Fixat al terra mitjançant tacs o suports per ancoratge al paviment (altres perfils a consultar).

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Acabats: Opció en brut o tractament d'oxidació.

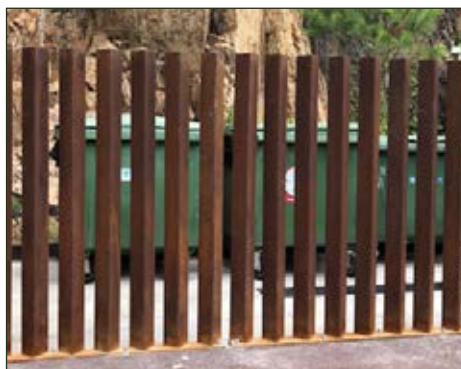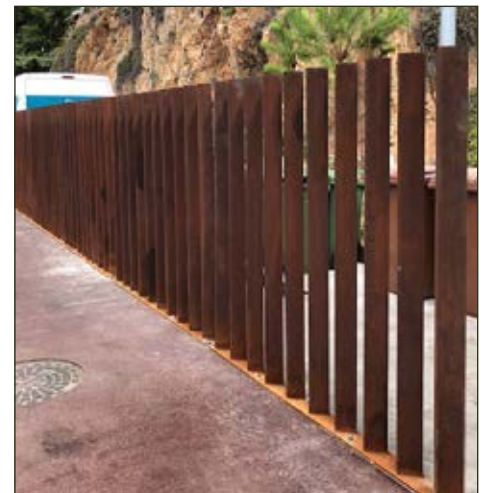



## PARC



**Tanca metàl·lica Parc** construïda amb tubs verticals rodons de  $\varnothing 80$  mm. Tubs verticals soldats en la part inferior a una platina de  $180 \times 10$  mm. per a fixació a formigó amb cargols metàl·lics o tubs per encastar a terra. Separació entre tubs verticals de 80 mm. Portes d'1 o 2 fulles construïdes amb tub rodó de  $\varnothing 80$  mm. i frontissa anti-atrapadits. Tancament ideal per a parcs, recintes infantils, pipicans...

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçada estàndard: 0.8 m. (*altres mides a consultar*).
- Acabats:  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.




## PLAY



**Tanca de colors Play** construïda amb pilars de  $\varnothing 100$  mm. i travesser superior i inferior de tub rodó de  $\varnothing 60$  mm. per l'allotjament de tubs verticals rectangulars de  $100 \times 20$  mm. Unió mitjançant sistema tipus mecano de fàcil muntatge. Tancament ideal per a recintes infantils.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçada estàndard 1.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Acabat:  galvanitzat més lacat (*opcional pintat amb un sol color*).





## XAPA PERFORADA

Tanca de xapa perforada estàndard 30x30 mm., és un tancament molt popular ideal per a tot tipus de residències pel seu disseny elegant. El tancament de xapa perforada permet el pas de la llum i l'aire. Possibilitat de diferents acabats en xapa, acer galvanitzat més lacat estàndard, acer tallin o acer inoxidable. El disseny d'aquesta tanca permet combinar diferents materials entre xapes i postes, aconseguint així dissenys molt atractius.




## XAPA PERFORADA OCULTACIÓ

Tanca de xapa perforada d'ocultació, és un tancament modern amb disseny elegant. Possibilitat de diferents acabats en xapa, acer galvanitzat més lacat estàndard, acer corten o acer inoxidable. El disseny d'aquest tancament permet combinar diferents materials entre xapes i postes, aconseguint així dissenys molt atractius.



## MODULAR HOME

Tanca modular Home construïda amb xapa galvanitzada amb part inferior opaca i part superior perforada (possibilitat de triar diferents dissenys). Unió entre mòduls amb acer inoxidable (brillant o mate a triar).

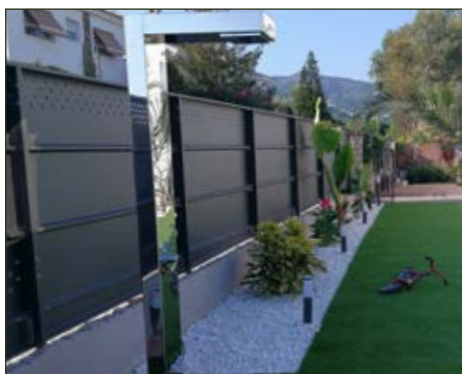

## XAPA LLISA



Tanca de xapa llisa estàndard construïda a mida segons les necessitats del client. Construïda amb marc de tub o angle amb reforç interior. Xapa llisa a una o dues cares.



## MALLORQUINA



Tanca divisòria Mallorquina a mida segons necessitats client. Construïda amb marc de tub rectangular galvanitzat de 50x30 mm., a l'interior s'hi col·loquen làmines inclinades de tub rectangular galvanitzat 50x10 mm., formant una tanca translúcida de gran harmonia i estètica.



## DEPLOYÈ



Tanca deployè construïda amb marcs de perfil pds per a allotjament de malla deployè. Pilars de tub secció rectangular 50x40 mm. Ensamblats a bastidors mitjançant casquets. Diferents espessors i amplades del rombe a triar.





## TANCAMENTS DE FUSTA



# FUSTAL



Tanca de fusta Fustal construïda amb fusta autoclau ideal per a parcs, jardins i tancaments que requereixen un acabat de tipus natural. Postes de fusta quadrats i tancament de 2,0 m de llargada.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard 1.0 m. (*altres mesures a consultar*).
- Acabats: Postes de fusta i ancoratges al terra en  galvanitzat.


## ACCESSORIS D'ANCORATGE:



Piquetes.



Platines.

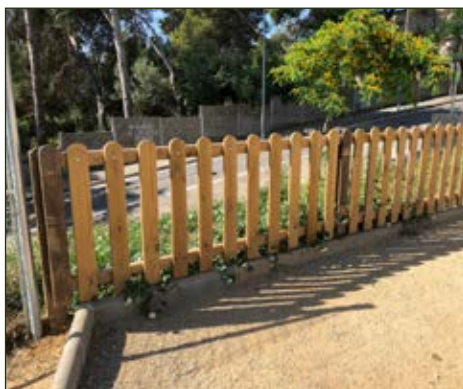



# YELLOWSTONE



Barrat tipus rural Yellowstone construït amb fusta de pi amb tractament autoclau i reixat electrosoldada plegada o recta.

Tanca construïda amb pilars rodons de  $\varnothing 100$  mm., travesser superior de  $\varnothing 100$  mm. i inferior de  $\varnothing 80$  mm., amb brides de tub galvanitzat més lacat de gran resistència. Fixació de panell amb accessoris encaixats amb cargols.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0 i 1.5 m. (*altres mides a consultar*).
- Acabats: Fusta + reixat  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.



# GRAME



**Tanca rural Grame** amb postes de fusta amb tractament autoclau. Separació de postes a 2.5 m. Unió de marc a pilar amb grapes de U atornillades que permeten fer esglaons. Possibilitat d'encastar la part inferior de la malla electrosoldada, per a evitar l'entrada d'animals.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 i 2.5 m. (*altres mides a consultar*).
- Postes estàndard:  $\varnothing$ 100 mm.
- Acabats: Malla stil en  galvanitzat o  galvanitzat més lacat. (*possibilitat d'altres malles*).



# CONTINUA



**Tanca de fusta Contínua** amb tractament en autoclau ideals per a parcs, recintes infantils, jardins i tancaments que requereixin un acabat de fusta natural. Tancament construït amb pilars verticals de fusta rodona de  $\varnothing$ 80 mm. i horitzontals de  $\varnothing$ 60 mm. Col·locació de travessers horitzontals segons necessitats del client. Postes amb distància de 2 o 3 metres.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçada estàndard: 1.0 m. (*altres mides a consultar*).




# BIONDA



Tanca bionda de fusta i metall per a carreteres. Bionda de fusta fabricada amb pilars d'acer galvanitzat revestits amb fusta dissenyades especialment per a entorns rurals.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçada estàndard 1.0 m. *(altres mides a consultar)*.
- Acabats: Postes de fusta i ancoratges a terra en  galvanitzat.





# ESPI



Tanca de fusta Cinegètica Espi amb tractament autoclau dels postes ideal per a parcs, zones agrícoles, jardins i tancaments que requereixin un acabat de fusta natural.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Mides estàndard: 1.0 i 1.5 m. *(altres mides a consultar)*.
- Acabats: Fusta + reixat  galvanitzat o  galvanitzat més lacat.



# SIMPLE TORSIÓ



Tanca rural simple torsió amb postes de fusta amb tractament autoclau per a classe d'ús 4. Distància entre postes 3 metres, centres de reforç cada 33 m amb 2 tornapuntes i accessoris de subjecció de tensors i tornapuntes, grapes galvanitzades per a subjecció de la tela i filferros als postes. Possibilitat d'encastar la part inferior de la malla electrosoldada, per a evitar l'entrada dels animals.



# RURALS



Tanca de fusta rural / cinegètica amb postes de fusta o metàl·lics amb malla anudada o ST. Possibilitat de col·locar malla electrosoldada en la part inferior, per a evitar l'entrada d'animals.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.5 i 2.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Malles: anudada, rural o ST.
- Acabats estàndard: ■ galvanitzat o ■ galvanitzat més lacat.



# CORD




Tanca amb pilars de fusta autoclau ideals per parcs, jardins i tancaments que requereixen un acabat de fusta natural.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard 1.0 m. (*altres mides a consultar*).
- Poste estàndard: ø80, ø100 i ø120 mm.



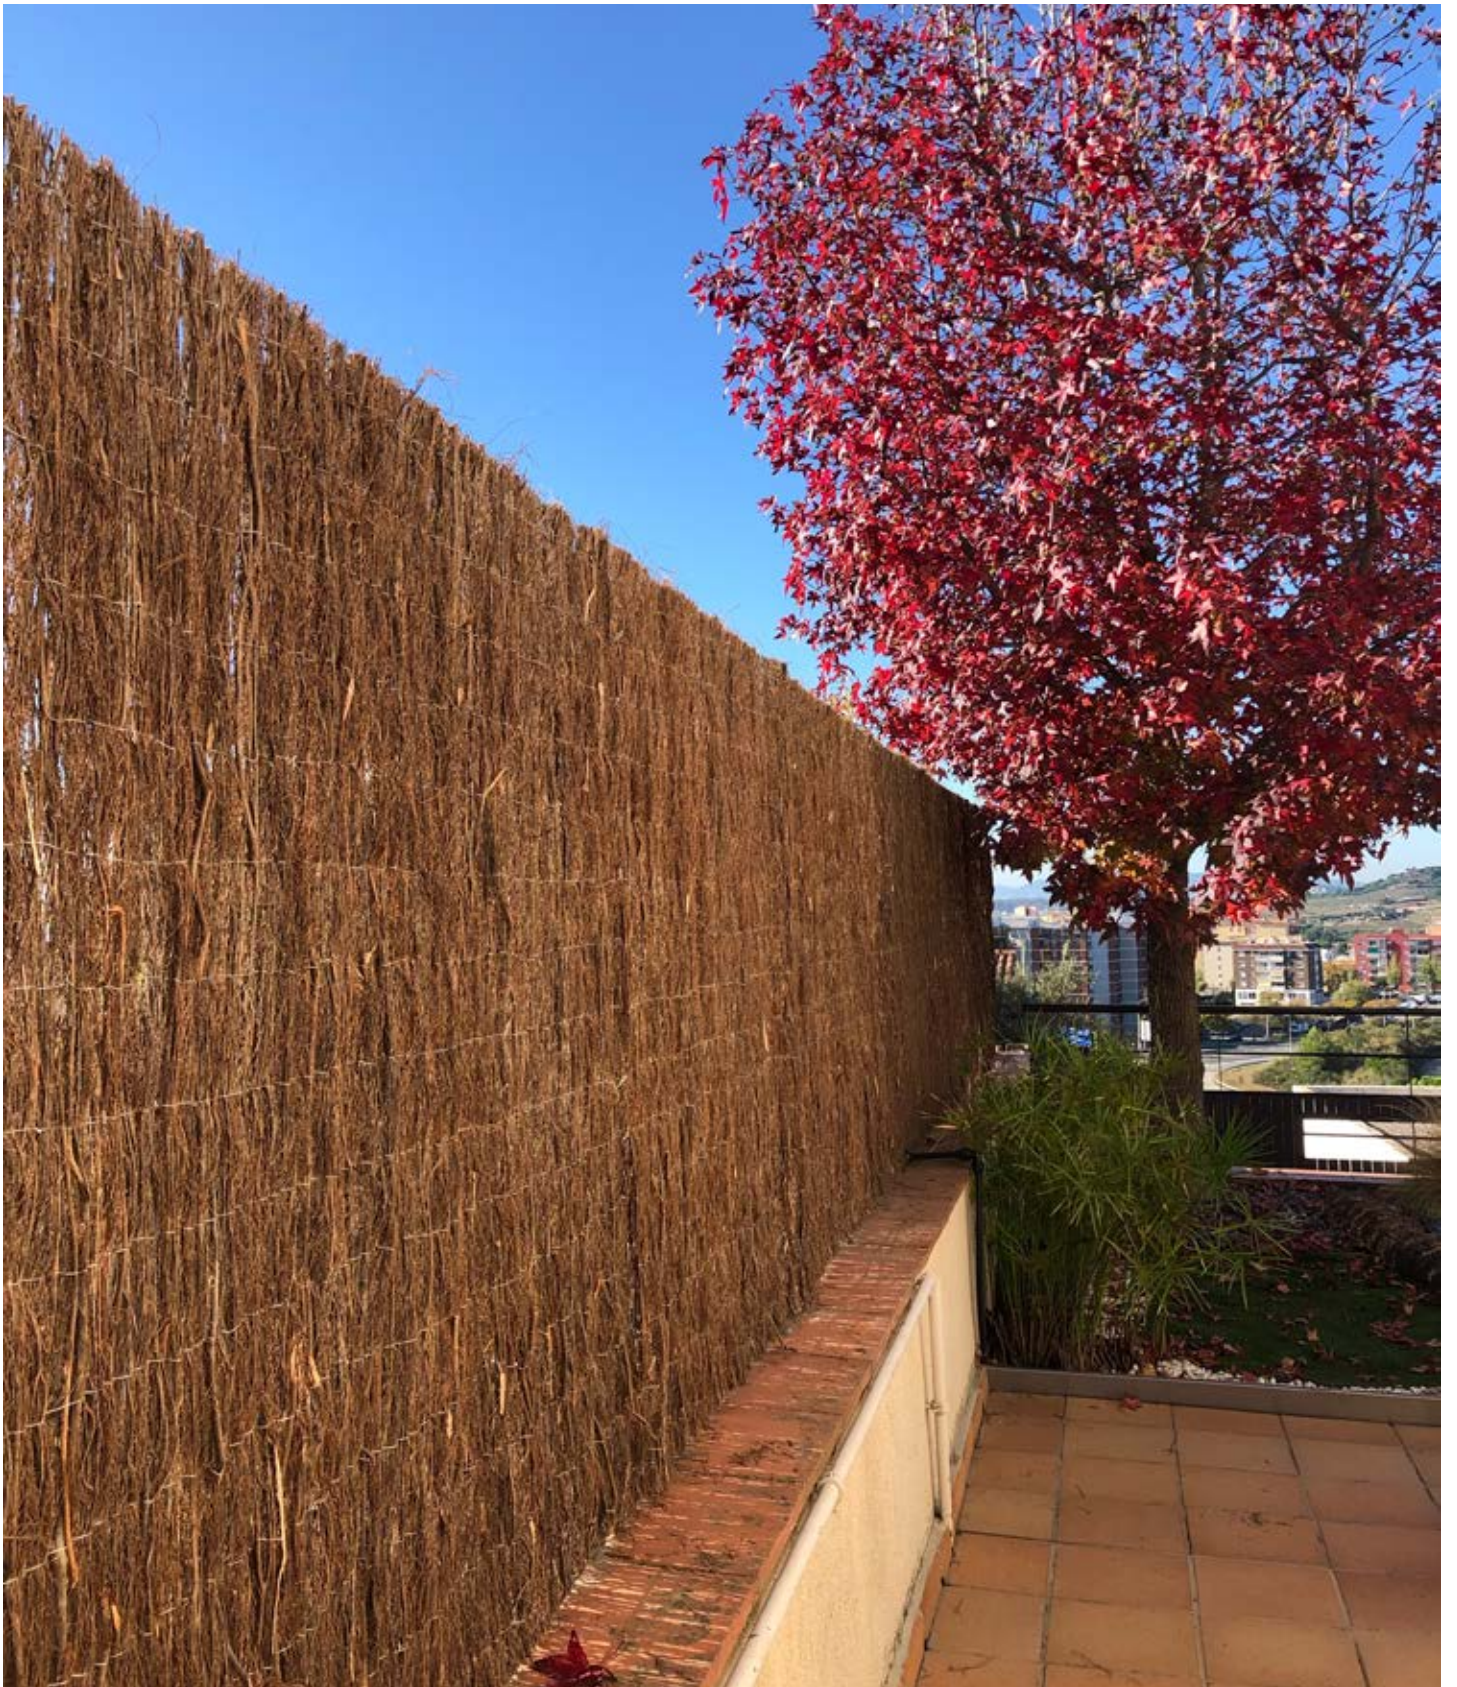

## TANCAMENTS VARIS



Inici




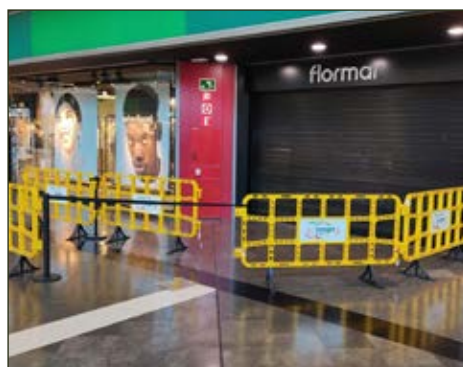
# PLÀSTIC PER VIANANTS



Tanques de plàstic per a contenció de vianants de 1 o 2 metres ideals per a ajuntaments, obres, centres comercials, escoles, esdeveniments multitudinaris,... d'alta qualitat fabricades i dissenyades a Espanya. No requereixen manteniment. Peus de polipropilè desmuntables per a facilitar el transport. Interior del peu amb vareta d'acer macís per a major resistència als impactes.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Amplada: 1.0 ó 2.0 m.
- Acabat: plàstic reciclat.
- Colors:  amb possibilitat de fabricació en altres colors RAL. (segons quantitats).



# BRUC NATURAL



## BRUC NATURAL EXTRA

Rotllo de 3 m. de longitud de bruc natural qualitat extra de Girona de 4 a 5 cm. d'espessor. Bruc d'exel·lent qualitat premsat i cosit cada 10 cm. amb filferro galvanitzat d'1 mm. i amb una densitat d'ocultació total. Producte 100% ecològic.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. *(altres mesures a consultar)*.
- Pes: 5900/6300 g/m<sup>2</sup>.




## BRUC NATURAL ECO

Rotllo de 3 m. de longitud de bruc natural premsat i cosit cada 10 cm. amb filferro galvanitzat d'1 mm. i amb una densitat alta de privacitat. Ocultació parcial. Producte 100% ecològic.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 m. *(altres mesures a consultar)*.
- Pes: 2500/2900 g/m<sup>2</sup>.

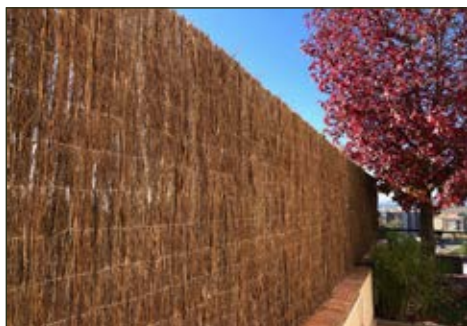

# TELA OCULTACIÓ



Cobriments amb tela d'ocultació podent triar entre diferents qualitats de malla d'ocultació.

### CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 metres. *(altres mesures a consultar)*.



# SETO ARTIFICIAL



Rotllo de 3 m. de longitud de tanca artificial decorativa de color verd (bicolor) fabricat amb tires de polietilè d'alta qualitat adherides fermament a unes varetes galvanitzades entrelaçades. L'alta ocultació de la nostra tanca protegeix fàcilment la intimitat de la llar, creant un ambient íntim en jardins i terrasses.

Tanca espessa amb 30 varetes per cada metre lineal.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 metres.



# VÍMET SEMI SINTÈTIC




Vímet semi sintètic ecològic de 3 m. de longitud, unides entre si amb acer galvanitzat d'aspecte natural i decoratiu.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1.0, 1.5 i 2.0 metres. *(altres mides a consultar).*



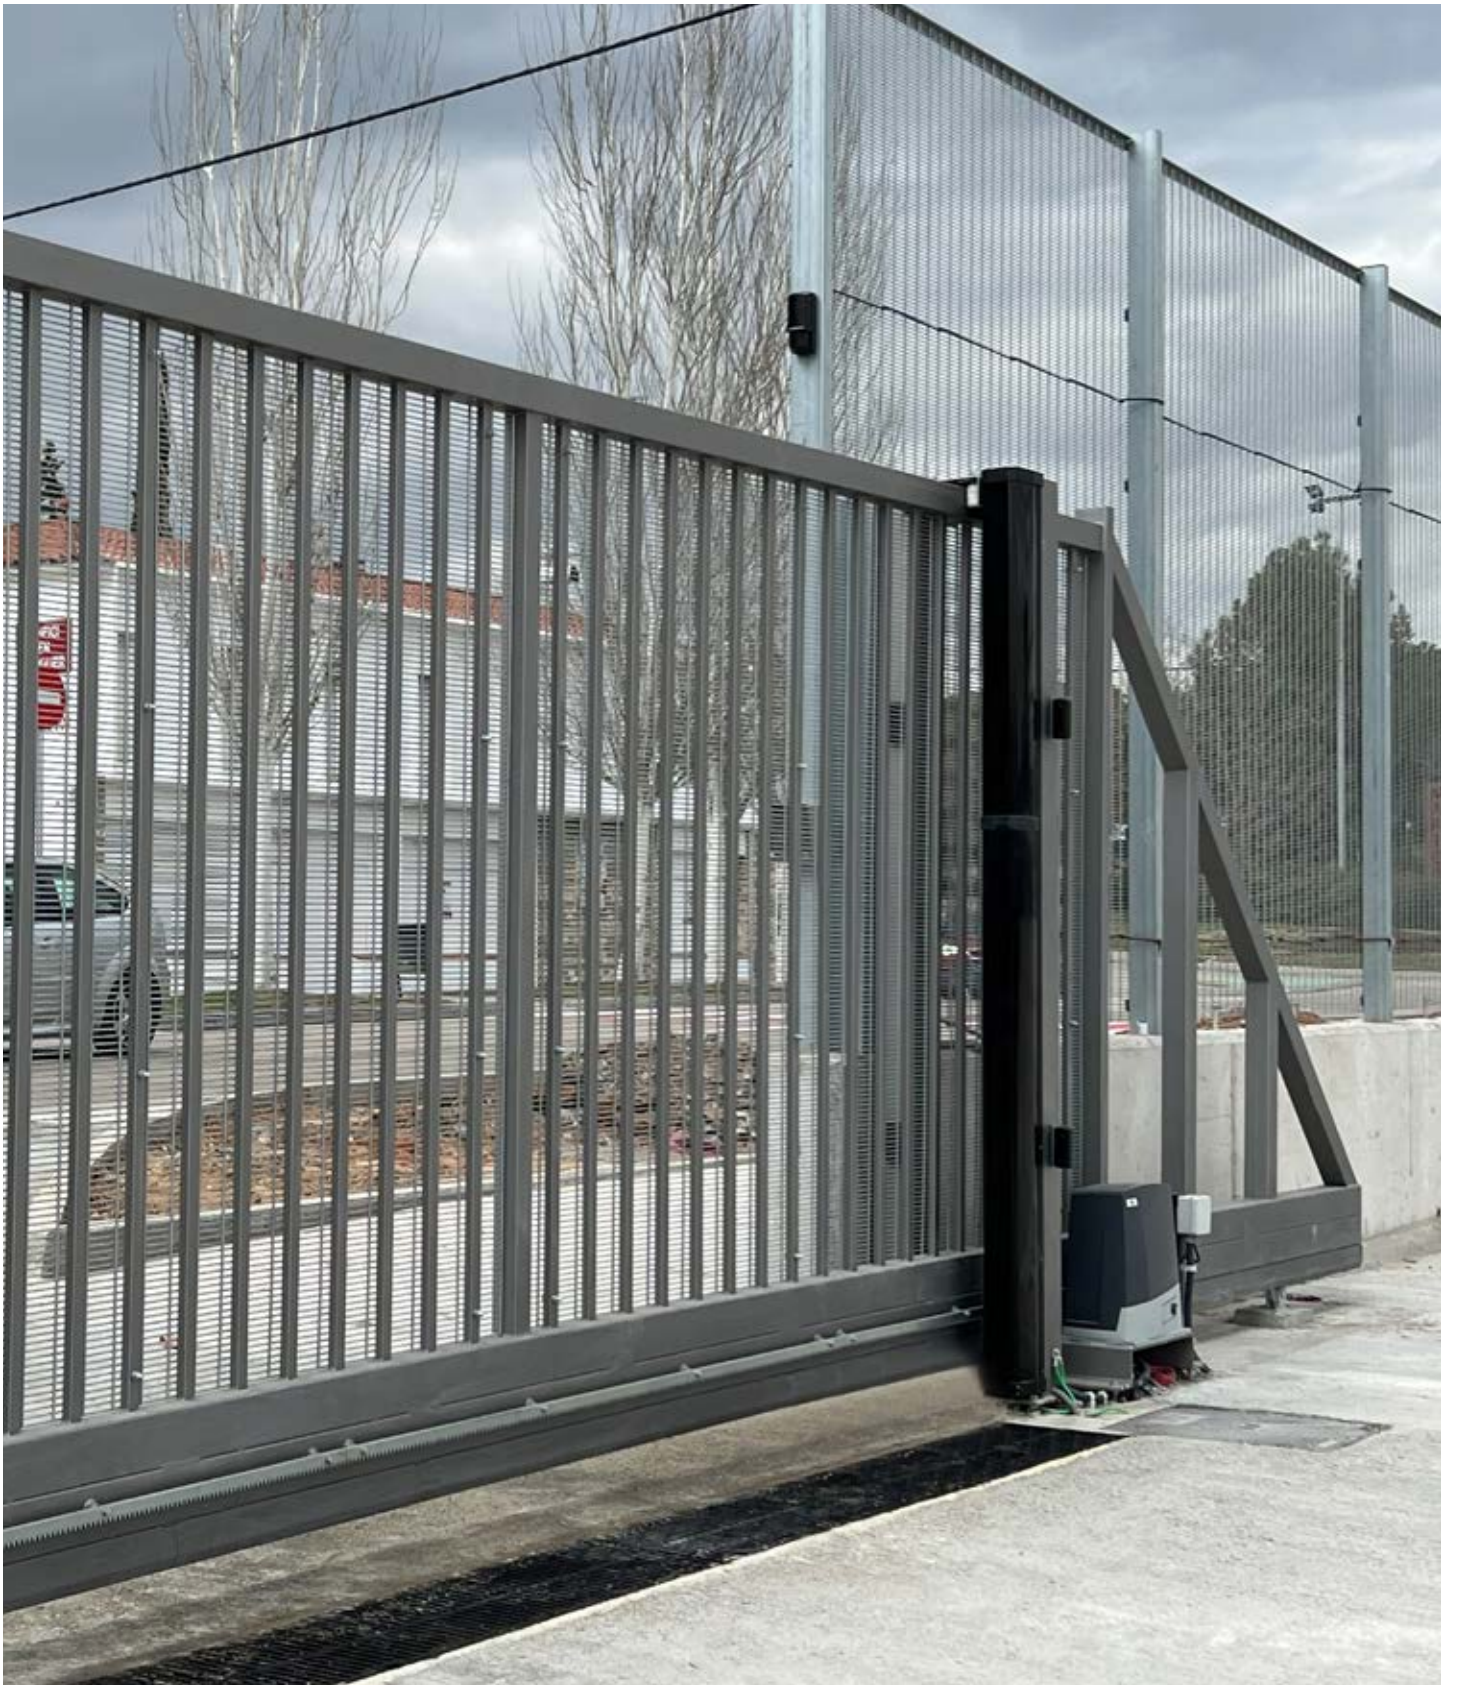

## PORTES PER TANCAMENTS





# PORTES



# TREBALLS ESPECIALS



# TREBALLS ESPECIALS






# ALTRES PRODUCTES




# ALTRES PRODUCTES



# ALTRES PRODUCTES

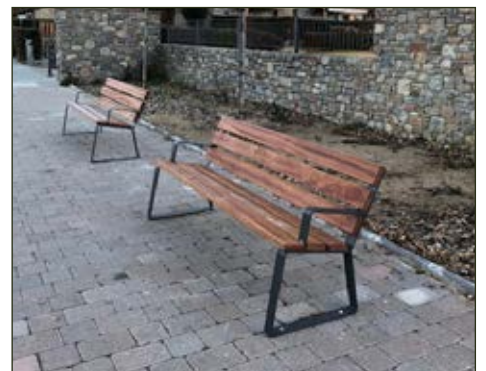

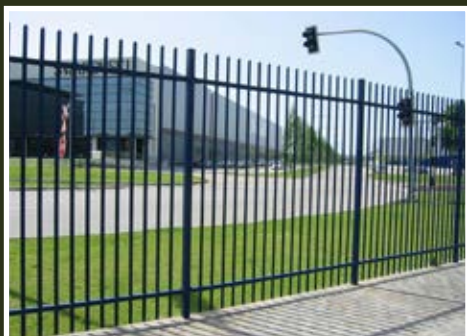

[www.adosa.cat](http://www.adosa.cat)

[ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

Oficina, fàbrica i  
magatzem  
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind.  
Les Guixeres. 08915 Badalona

Magatzem logístic  
C/ Camí del Crist  
Pol. Ind. 2. Parcela 5.  
08340 Vilassar de Mar

Exposició i vendes  
C/ Indústria, 173 baixos.  
08025 Barcelona

Oficina zona centro  
Pso. Castellana, 141 Plt. 20  
Edificio Cuzco IV.  
28046 Madrid

+34 93 456 03 03

+34 93 395 79 17

+34 93 456 03 02

+34 91 577 90 95