



TANCAMENTS

BIONDA

Tanca bionda metàl·lica de seguretat (certificada per Aenor segons BOE 28/01/00), la tanca bionda inclou la part proporcional de pilars separadors, tècnica de fixació cada 4 metres i catadiòptrics cada 8 metres; fabricats segons les normes UNE 135-121-99 i UNE 135-122-99, i galvanitzat en calent segons norma EN 1461.

Aplicacions de la tanca bionda: autopistes, carreteres, pàrquings, comunitats, centres comercials,...

APLICACIONS:




Construcció pública



Trafic i viabilitat



Autopistes, carreteres i vials

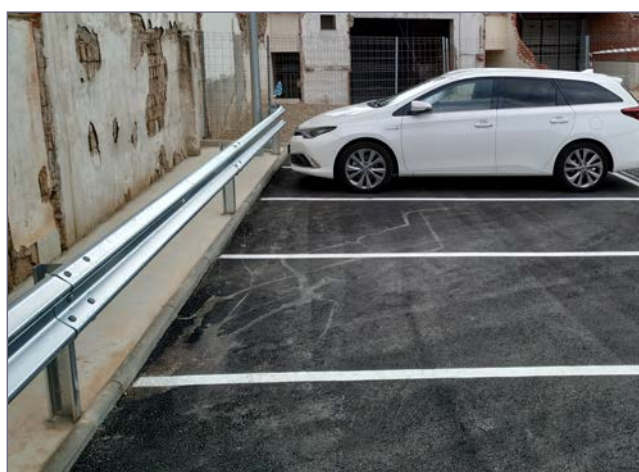

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposició i Ventes: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**