



REIXA MALLAÇ

ENSAMBLAT

Tancament de mallaç ensamblat Ado construït amb postes de tub rectangular 50x40 mm. o tub rodó, marc de malla electrosoldada de perfil pds-26 de secció en sentit vertical i pds-5851 en sentit horitzontal per a allotjament en el seu interior de malla electrosoldada 300x50x5/ o 50x50x5/4 segons necessitats del client.

Malla electrosoldada fabricada amb filferro dur gris segons norma uneix en 1.016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x40 o tub rodó $\varnothing 60$. Assemblats als bastidors mitjançant casquets de tub 35x30. Postes amb tap de plàstic color negre per a protecció aigües.

CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard 1.00, 1.50, i 2.00 metres alt. (*altres alçades a consultar*).
- Distància entre postes rectangulars 2.77 metres lineals.
- Distància entre postes rodons 2.83 metres lineals.
- Acabats: ferro negre sense pintar, acabat galvanitzat, sendzimir, galvanitzat en calent, lacat en verd o blanc (*altres colors consultar*).
- Possibilitat d'afegir baionetes amb diversos graus inclinació per a filferro espinós.
- Els pilars tenen 30 cms d'encastament.

Aplicacions per a tancaments de grans superfícies com a aparcaments, fàbriques, escoles, jardins, torres, etc.

Som fabricants i per tant ens podem adaptar a les necessitats del client. Sota comanda es pot soldar placa inferior per a muntar amb tacs metàl·lics.

ACCESSORIS TANCAMENTS DE REIXA MALLAÇ ASSEMBLAT:


- Possibilitat de prolongació dels postes amb baioneta per a filferro.
- Placa de fixació al sòl.

AVANTATGES DEL TANCAMENT DE MALLAÇ ASSEMBLAT:

- Fabricat amb perfil metàl·lic de gran rigidesa i malla electrosoldada.
- Pals de secció circular de gran resistència.
- Muntatge ràpid i senzill.
- Sistema de cargol de seguretat indesmuntable.
- Sistema d'unificació entre pal i bastidor únic i versàtil.



Detall brida per tub rodó de $\varnothing 60$ mm.

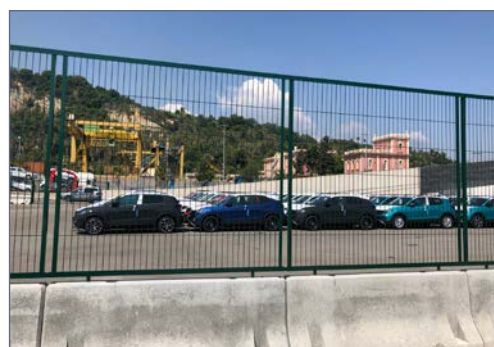




REIXA MALLAÇ ENSAMBLAT

COLORS ESTÀNDARD:

Galvanitzat

Verd, RAL 6005

Altres colors, consultar

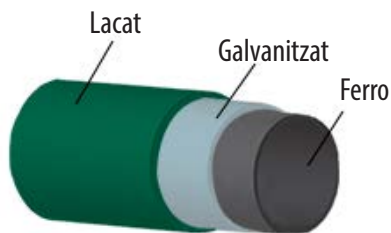

APLICACIONS:



Habitatges i zones residencials.



Magatzems i fàbriques



Zones esportives



Construcció pública



Zones de caça



Tràfic i viabilitat



Aeroports



Polígons industrials



Hospitals



Urbanitzacions



Parcs i jardins



Esdeveniments esportius



Instituts i escoles



Finques i terrenys



Autopistes, carreteres i vials



Detall brida per tub rodó de ø60 mm.

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



PORTES MALLAÇ

ENSAMBLAT

Portes per tancament metàl·lic de 1 o 2 fulles construïdes amb marc de tub i perfils d'acer (segons dimensions de la porta) per allotjar el mallaç 300x50x5 mm. Acabat de les portes a triar entre galvanitzat sendzimir, galvanitzat en calent o lacat verd o blanc.

Possibilitat de fabricació amb petxines per a cadenat o pany amb manetes (opcional).



AMPLADA	ALÇADA	Nº FULLES
1 m.	1 - 1,5 - 2 m	1
2 m.	1 - 1,5 - 2 m	1 ó 2
3 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
4 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
5 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
6 m.	1 - 1,5 - 2 m	2

* Altres mides a consultar.



ADO, S.A. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposició i Ventes: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**