



# TANCAMENTS DEPLOYÈ

Tancament construït amb marcs de perfil pds26 de secció 40x44 en sentit horitzontal i perfil pds-5851 secció 35x30 en sentit vertical per allotjament de tela ondulada.

Deployè de xapa estirada fabricat en diferents gruixos i amplada de rombe a triar. Pilars de tub secció rectangular 50x40. Muntatges a bastidors mitjançant casquets de tub 35x30. Postes amb tap de plàstic de color negre per a la protecció de l'aigua.

## CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard de 1,00, 1,50 i 2,00 metres d'alt. (Altres alçades, consultar).
- Acabats: ferro negre sense pintar, acabat galvanitzat, lacat verd RAL 6005 o lacat blanc RAL 9010.
- Possibilitat d'afegir baionetes amb diversos graus d'inclinació per filferro espinós.
- Els pilars solen tenir 30 cm d'encastament.

Sota comanda es pot soldar una placa inferior per muntar amb tacs metàl·lics.

## APLICACIONS:



Habitatges i zones residencials



Hospitals




Urbanitzacions



Parcs i jardins



Instituts i escoles

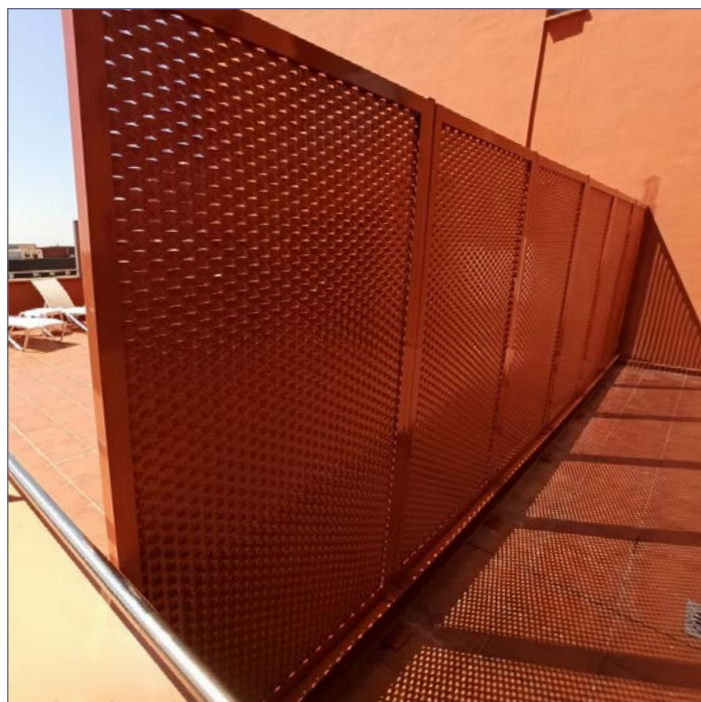

MÉS INFORMACIÓ EN:  [www.adosa.cat](http://www.adosa.cat) |  [ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

**Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

**Oficina zona centre:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

**Exposició i Ventes:** c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

**Magatzem logístic:** Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**